

<order>

```
<customer
  id="123-456" />
```

<item>

```
<product
  code="123" />
```

```
<quantity
  units="ea"
  value="3" />
```

</order>

Fig. 1

<order>

→ Order init

<customer → Customer.init, Customer.run
id="123-456" />

<item> \rightarrow Item.init, Item.run



```
<product → Product.init, Product.run  
code="123" />
```

```
<quantity → Quantity.init, Quantity.run  
  units="ea"  
  value="3" />
```

`</item>` \rightarrow Init, run

`</order>` → Order.run

Fig 7



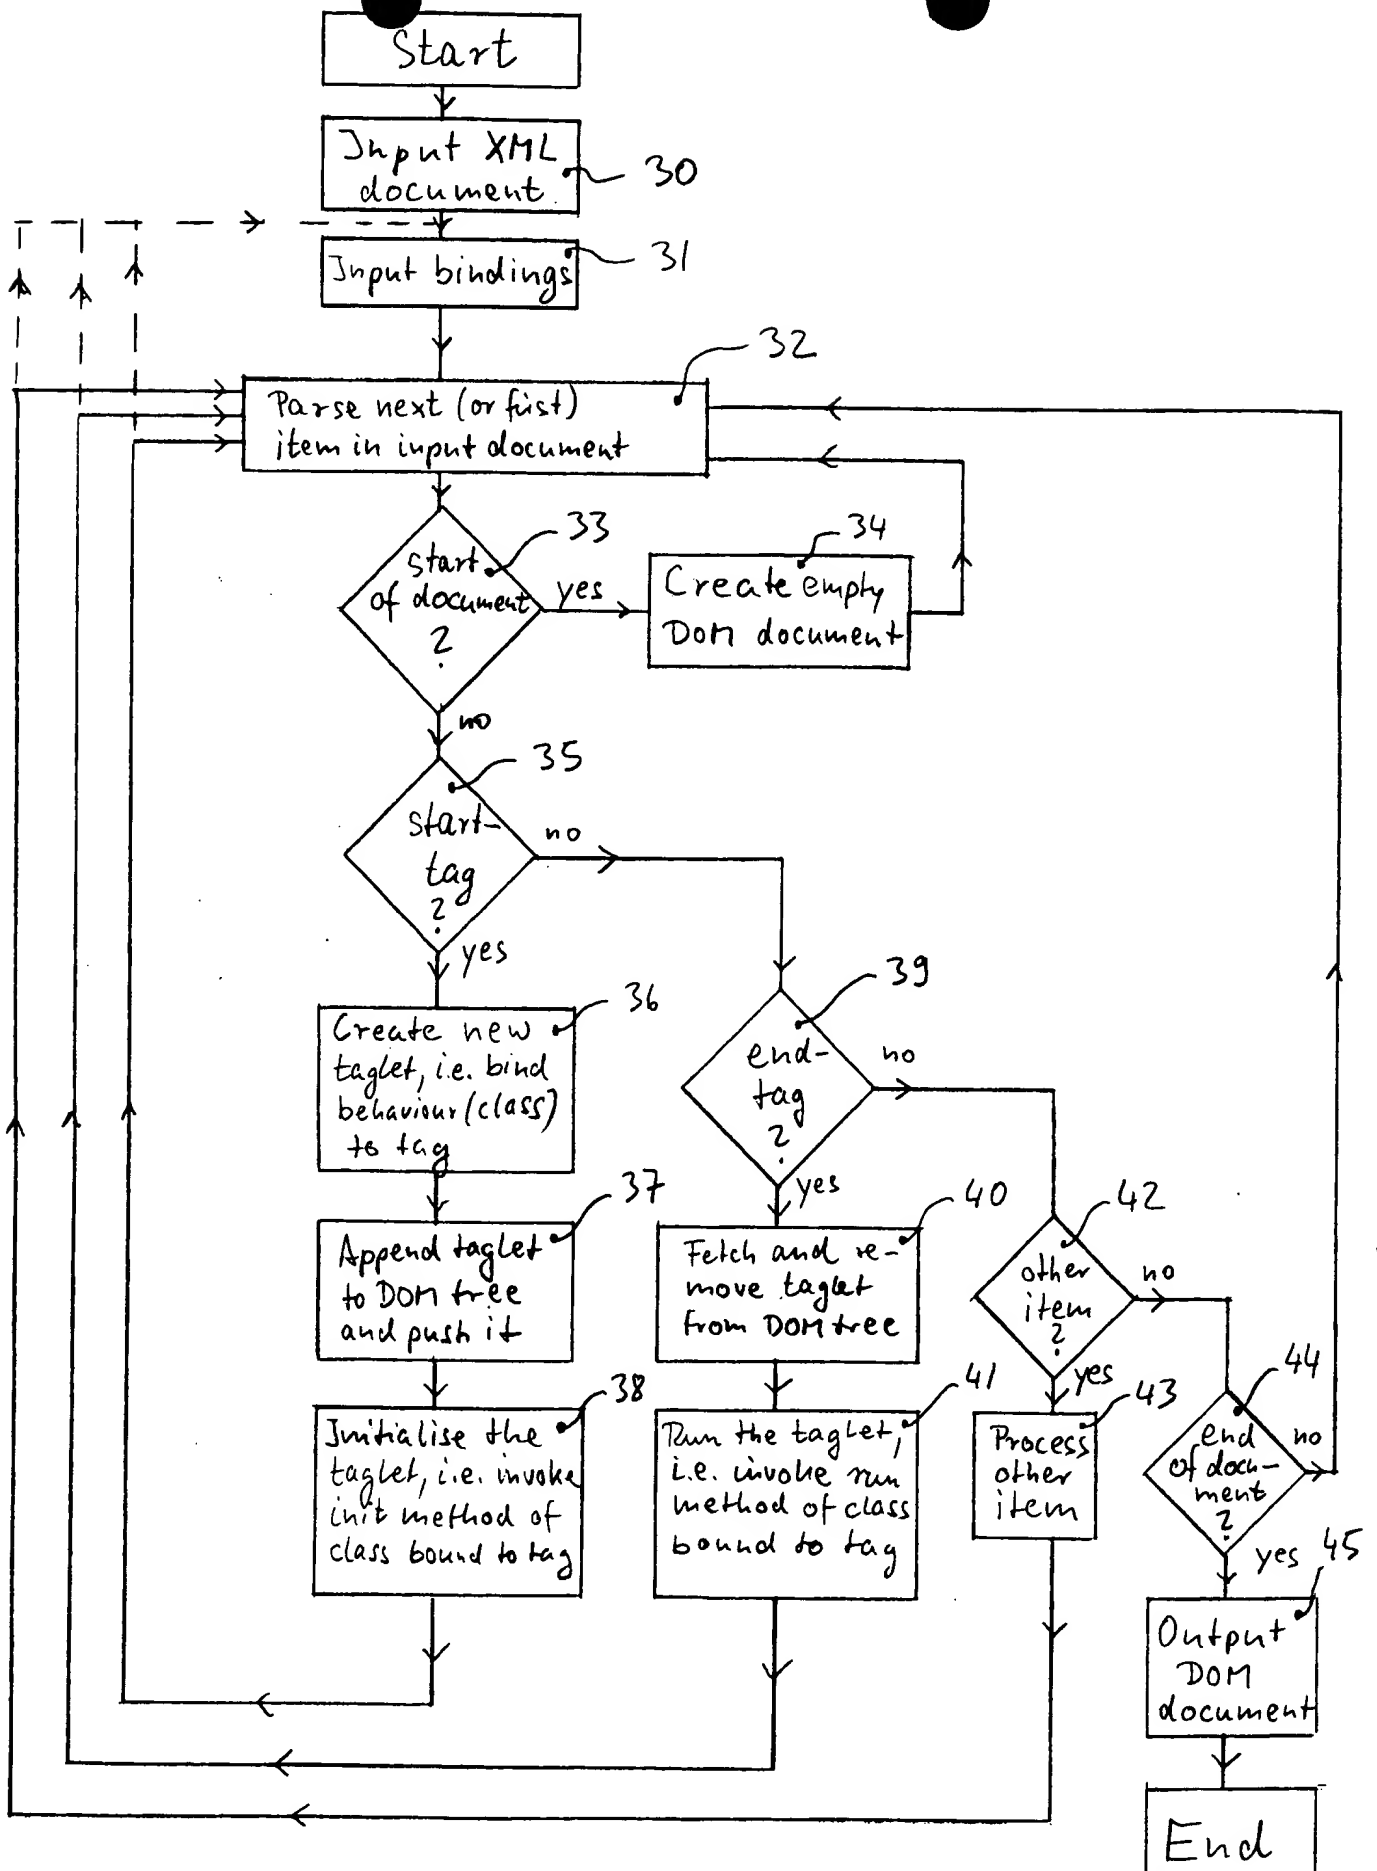


Fig. 6

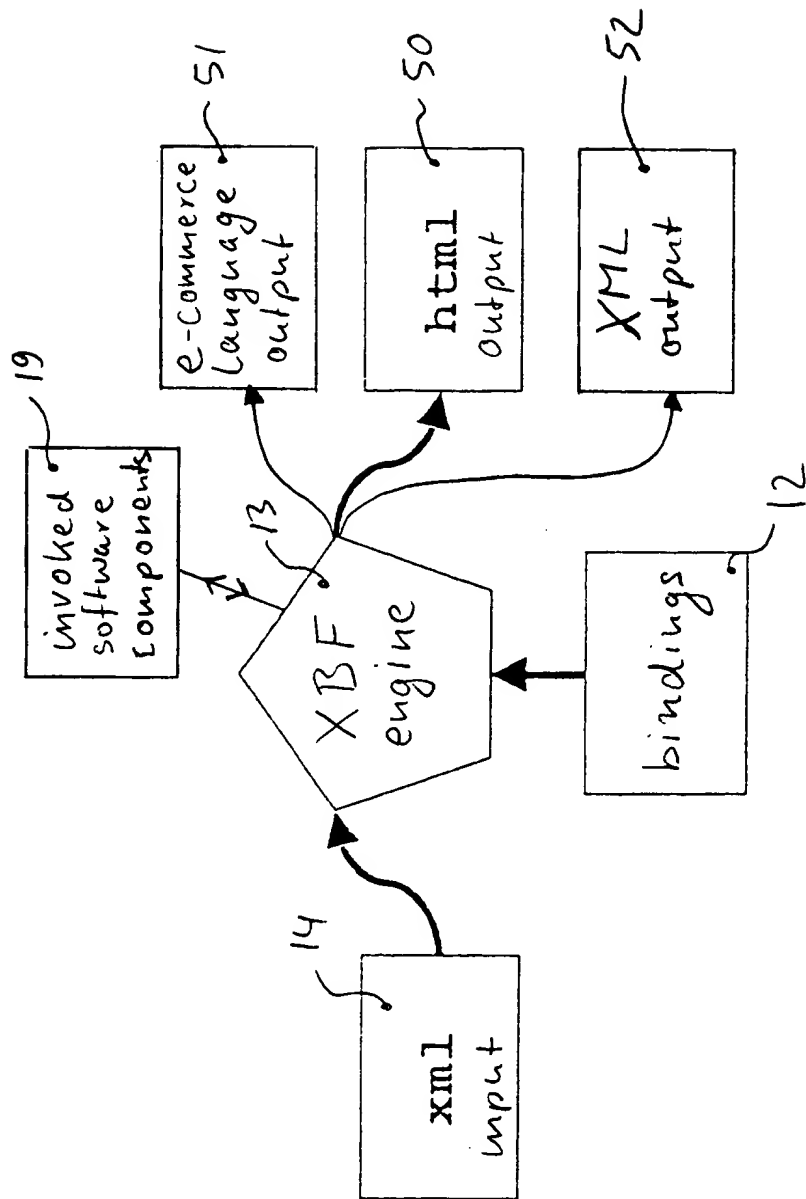


Fig. 7

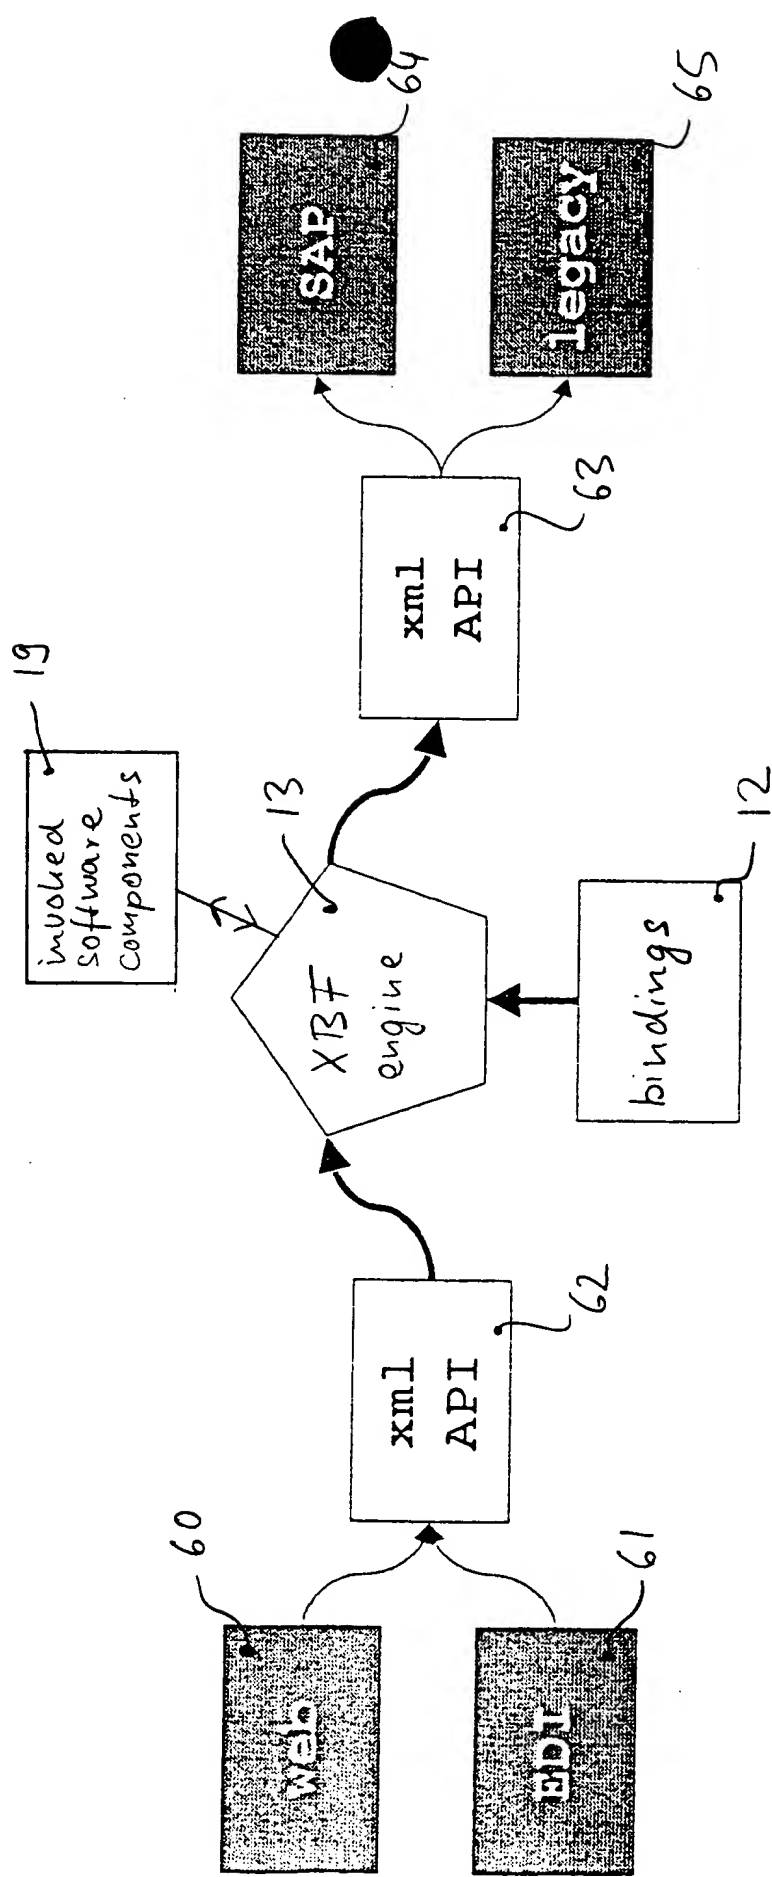


Fig. 8

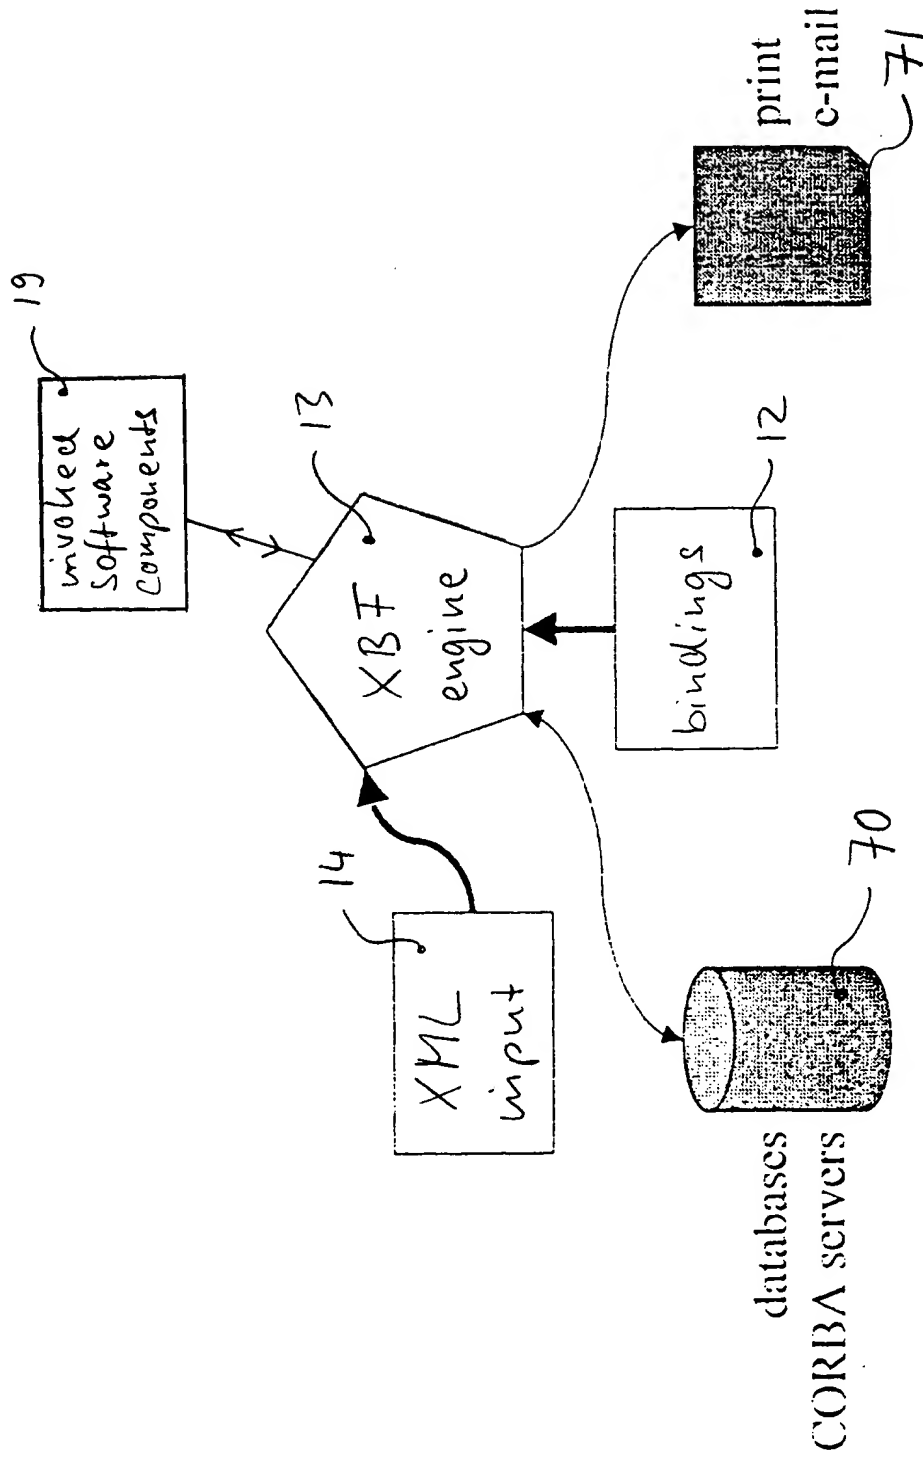


Fig. 9

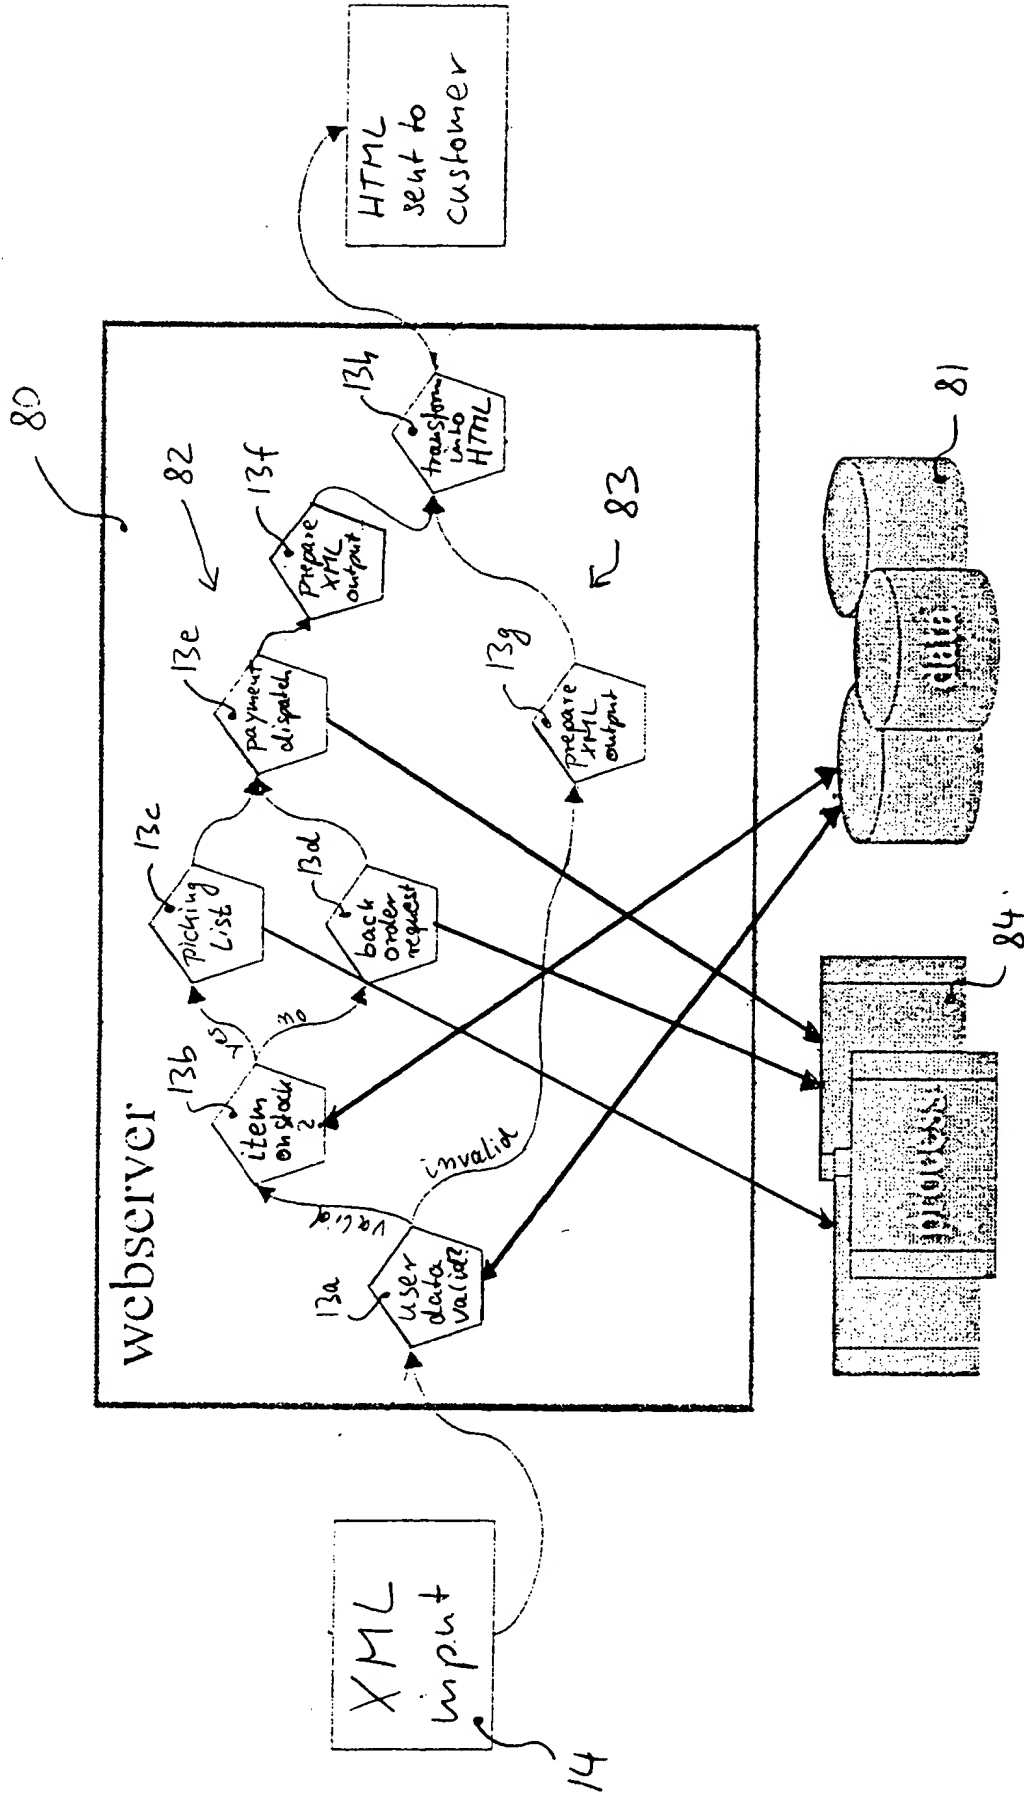


Fig. 10

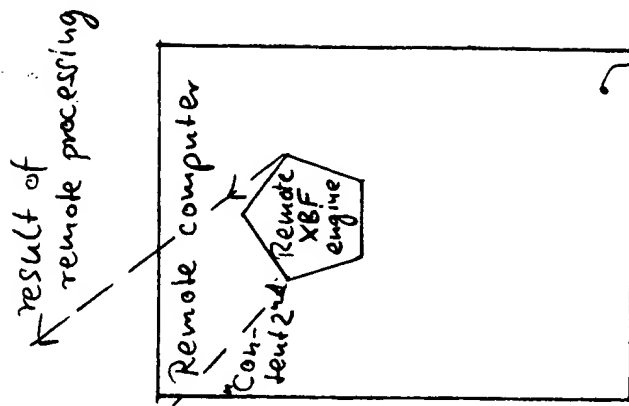
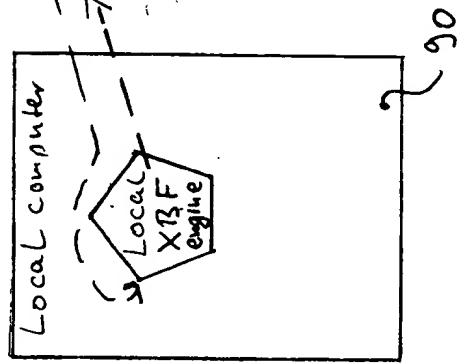
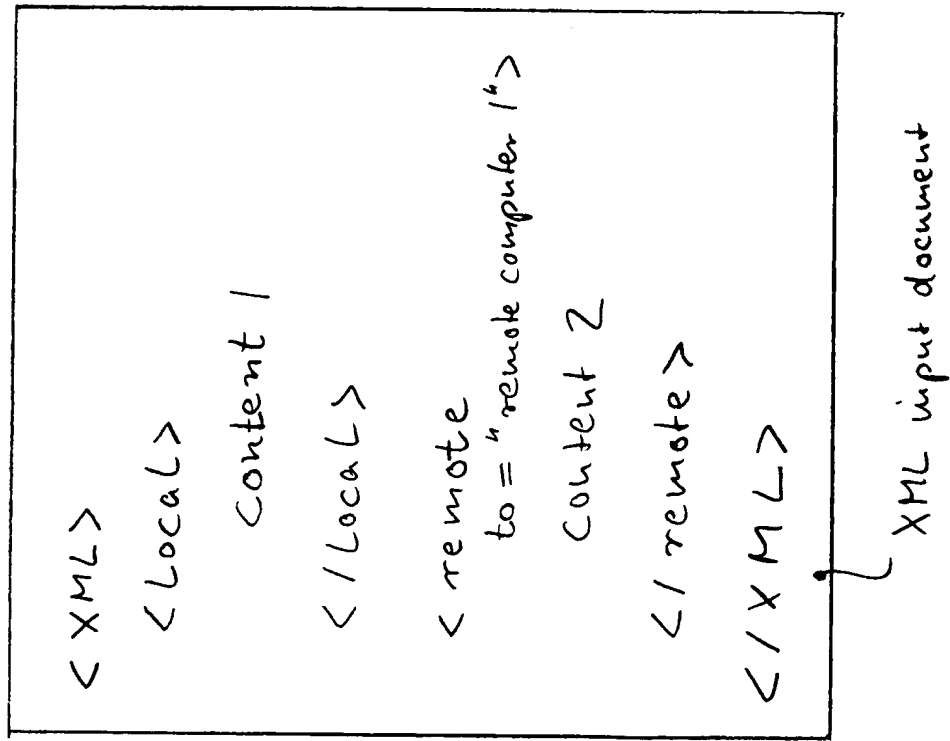


Fig. 11